

HOCHLEISTUNG | PRÄZISION | ZUVERLÄSSIGKEIT

Plasser & Theurer




TECHNISCHE DATEN

UNIMAT 09-4x4/4S

UNIMAT 09-4x4/4S


Spurweite	1.435 mm
Länge über Puffer	34.140 mm
Breite	3.120 mm
Höhe über SOK	4.220 mm
Drehzapfenabstände	15.800 mm / 10.300 mm

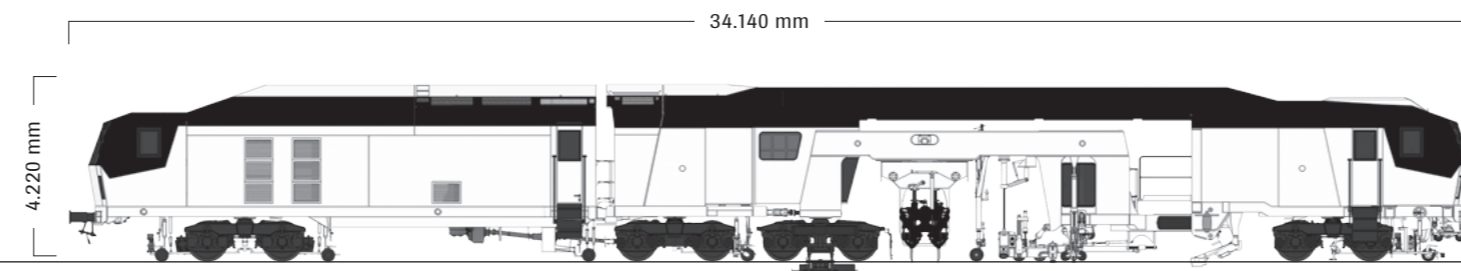

Masse	136 t
Max. Achslast	20 t
Gesamtmotorleistung	600 kW
Max. Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb	100 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit gezogen	100 km/h

UNIMAT 09-4x4/4S
DYNAMIC


Spurweite	1.435 mm
Länge über Puffer	34.140 mm
Breite	3.120 mm
Höhe über SOK	4.220 mm
Drehzapfenabstände	15.800 mm / 10.300 mm

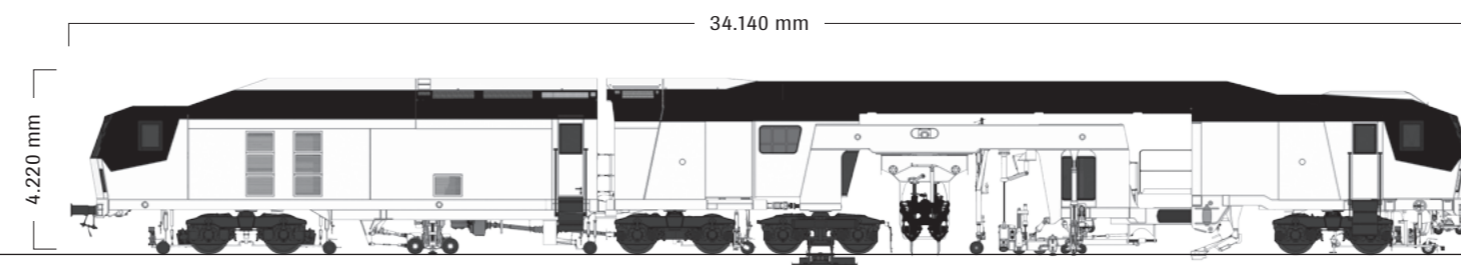

Masse	142 t
Max. Achslast	20 t
Gesamtmotorleistung	600 kW
Max. Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb	100 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit gezogen	100 km/h

UNIMAT 09-4x4/4S E³


Spurweite	1.435 mm
Länge über Puffer	34.140 mm
Breite	3.120 mm
Höhe über SOK	4.220 mm
Drehzapfenabstände	15.800 mm / 10.300 mm

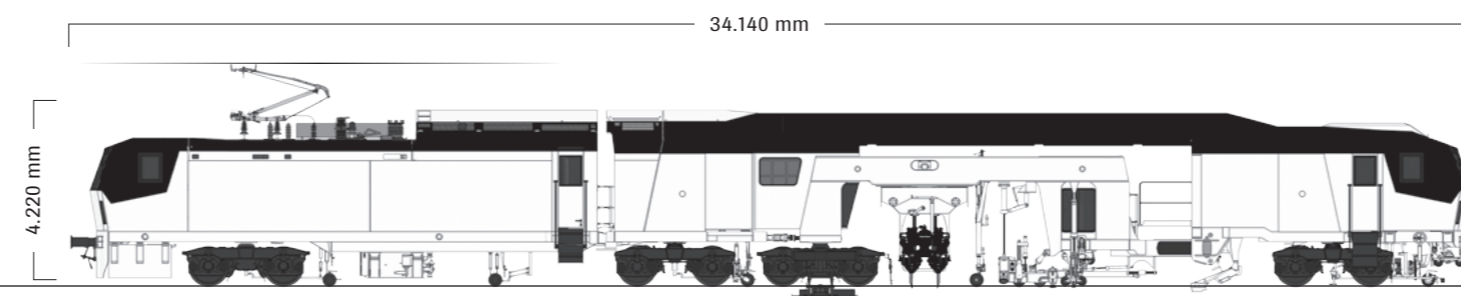

Masse	144 t
Max. Achslast	20 t
Gesamtmotorleistung	600 kW
Max. Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb	100 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit gezogen	100 km/h

UNIMAT 09-4x4/4S
DYNAMIC E³


Spurweite	1.435 mm
Länge über Puffer	40.440 mm
Breite	3.120 mm
Höhe über SOK	4.220 mm
Drehzapfenabstände	15.800 mm / 5.000 mm / 12.000 mm

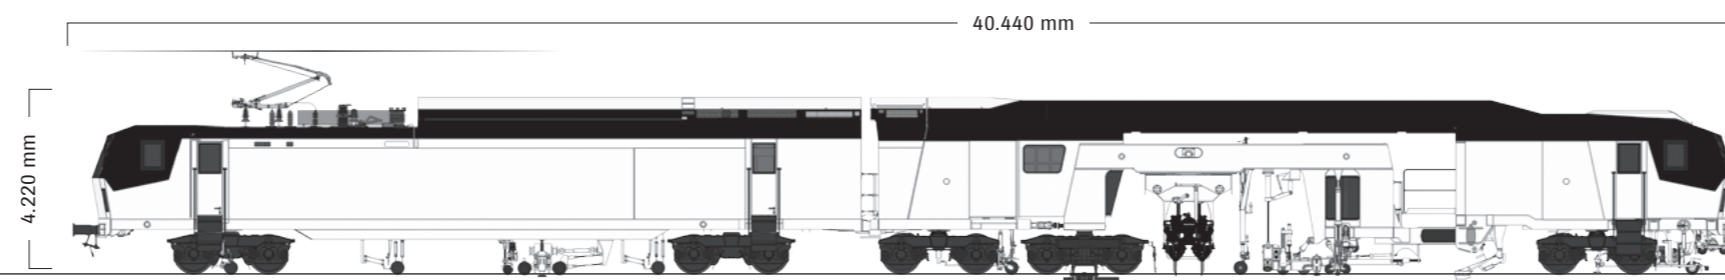

Masse	175 t
Max. Achslast	20 t
Gesamtmotorleistung	600 kW
Max. Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb	100 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit gezogen	100 km/h


MATERIALANHÄNGER

Spurweite	1.435 mm
Länge über Puffer	9.790 mm
Achsabstand	6.000 mm
Masse	10 t
Max. Achslast	20 t
Max. Fahrgeschwindigkeit gezogen	100 km/h

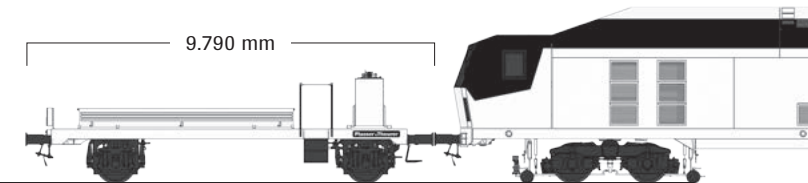

ANHÄNGER KEHREN

Spurweite	1.435 mm
Länge über Puffer	12.290 mm
Achsabstand	8.500 mm
Masse	26 t
Max. Achslast	20 t
Max. Fahrgeschwindigkeit gezogen	100 km/h

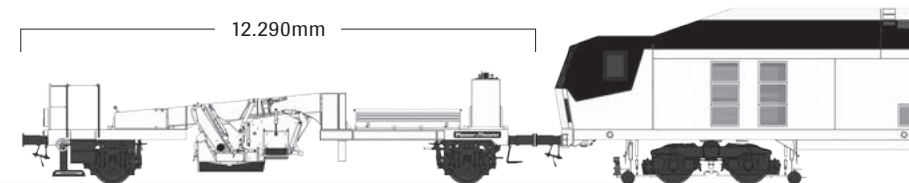ANHÄNGER
KEHREN UND SPEICHERN

Spurweite	1.435 mm
Länge über Puffer	12.290 mm
Achsabstand	8.500 mm
Masse	30 t
Max. Achslast	20 t
Max. Fahrgeschwindigkeit gezogen	100 km/h

